

## Avide LED Szalag 12-24V 216W Fényerőszabályzó 5 Gombos RF Távirányító és Vezérlő

<b>Termékkód:</b>	ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC
<b>Termék honlap:</b>	<a href="https://avidelighting.hu/qr/ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC">avidelighting.hu/qr/ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-07-03

Oldalszám: 1/4

## SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097912561
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40 °C
Csomagolás:	1/b
Megfelelőség:	CE

## DOBOZ KÉP

## TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	144W
Feszültség tartomány:	12-24V
Fényerő szabályozhatóság:	
IP Védettség:	IP20

**Avide LED Szalag 12-24V 216W Fényerőszabályzó 5 Gombos RF Távirányító és Vezérlő**

<b>Termékkód:</b>	ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC">avidelighting.hu/qr/ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2024-07-03

Oldalszám: 2/4

**TERMÉKMÉRET**

Magasság:	
Szélesség:	64mm
Hosszúság:	80mm

**TERMÉKDOBOZ**


Vonalkód:	5999097912561
Csomagolás:	1/b
Méret:	135mm x 80mm x 55mm
Nettó súly:	13,6g
Bruttó súly:	15,7g

**KARTON**

Vonalkód:	5999097912578
Csomagolás:	1/b
Méret:	620mm x 315mm x 270mm
Nettó súly:	0,0136kg
Bruttó súly:	0,0157kg

**RAKLAP PÉLDA**

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	1karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	0,0136kg
Bruttó súly:	0,0157kg

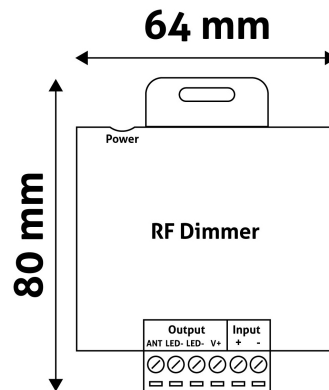**TERMÉK KÉP****KÖRVONAL**

## Avide LED Szalag 12-24V 216W Fényerőszabályzó 5 Gombos RF Távirányító és Vezérlő

<b>Termékkód:</b>	ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC">avidelighting.hu/qr/ABLS12V6TKDIMM-216W-RFC</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-07-03

Oldalszám: 3/4

### TERMÉKLEÍRÁS


Az Avide LED-szalag vezérlővel az egyszínű LED-szalagok világítása vezérelhető. Be- illetve kikapcsolható a világítás továbbá beállítható annak fényereje és módja a vezérlőn található nyomó- és érintőgombok segítségével. Az elegáns 6 gombos távirányító található fényerő állító gyűrű segítségével fokozatmentesen állíthatjuk be a kívánt fényerőt. Ezen felül lehetőségünk van lépcsőzetes fényerő állításra (25-50-100%), és kikapcsolási idő állítására is.

A vezérlő egyszínű LED-szalag és tápegység közé szerelve látja el funkcióját, erre példa az alábbi ábra:

#### Bekötés:

Csatlakoztassa a LED-szalag piros vezetékét a LED+ feliratú terminálhoz, a LED-szalag fekete vezetékét pedig az egyik LED- terminálhoz.

A vezérlőegységre egyidejűleg 2db LED-szalagot is rá tud kötni forrasztásmentesen. Ebben az esetben a LED-szalagok piros vezetékét ugyan abba a LED+ feliratú terminálba kell csatlakoztatni, a LED-szalagok fekete vezetékét pedig külön-külön a LED- terminálokhoz.

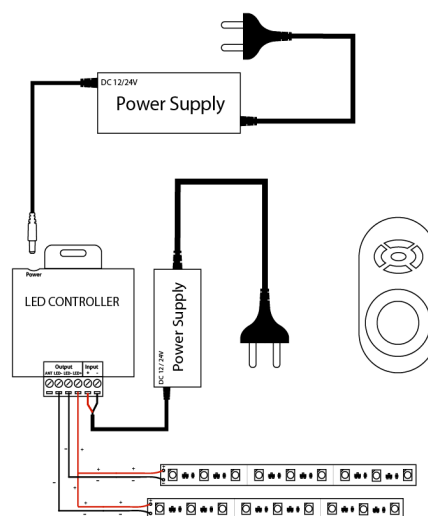

Győződjön meg róla, hogy minden vezeték a megfelelő helyre csatlakoztatott és alaposan rögzítette. Ha mindent rendben talált, csatlakoztassa a vezérlőt az áramellátáshoz.

**A vezérlő alkalmas 12V és 24V -os működésre is.**

Ha 12V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 12V-os legyen!

Ha 24V-os rendszert épít, figyeljen rá, hogy a LED-szalag és a tápegység is 24V-os legyen!