

## Avide LED Szalag 12-24V Fényerőszabályzó 4-zónás RF Távirányító 144W vezérlőhöz

<b>Termékkód:</b>	ABLS12V12DIMM-RFC-4Z-C
<b>Termék honlap:</b>	<a href="https://avidelighting.hu/qr/ABLS12V12DIMM-RFC-4Z-C">avidelighting.hu/qr/ABLS12V12DIMM-RFC-4Z-C</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-07-03

Oldalszám: 1/3

## SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097916323
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40 °C
Csomagolás:	1/b
Megfelelőség:	CE

## DOBOZ KÉP

## TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	
Feszültség tartomány:	12-24V
Fényerő szabályozhatóság:	
IP Védettség:	IP20

**Avide LED Szalag 12-24V Fényerőszabályzó 4-zónás RF Távirányító 144W vezérlőhöz**

<b>Termékkód:</b>	ABLS12V12DIMM-RFC-4Z-C
<b>Termék honlap:</b>	<a href="https://avidelighting.hu/qr/ABLS12V12DIMM-RFC-4Z-C">avidelighting.hu/qr/ABLS12V12DIMM-RFC-4Z-C</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:

Kiállítás: 2024-07-03  
Oldalszám: 2/3**TERMÉKMÉRET**

Magasság:  
Szélesség:  
Hosszúság:

**TERMÉKDOBOZ**

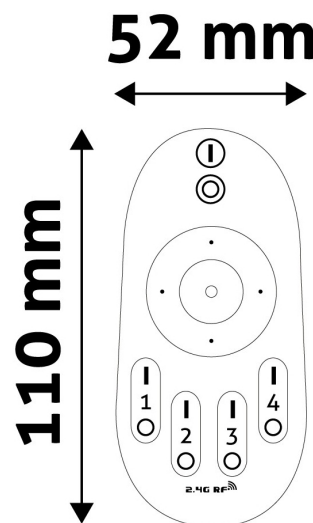
Vonalkód:	5999097916323
Csomagolás:	1/b
Méret:	115mm x 55mm x 25mm
Nettó súly:	13,6g
Bruttó súly:	15,7g

**KARTON**

Vonalkód:	5999097916330
Csomagolás:	1/b
Méret:	
Nettó súly:	0,0136kg
Bruttó súly:	0,0157kg

**RAKLAP PÉLDA**

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	1karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	0,0136kg
Bruttó súly:	0,0157kg

**TERMÉK KÉP****KÖRVONAL**

## Avide LED Szalag 12-24V Fényerőszabályzó 4-zónás RF Távirányító 144W vezérlőhöz

<b>Termékkód:</b>	ABLS12V12DIMM-RFC-4Z-C
<b>Termék honlap:</b>	<a href="https://avidelighting.hu/qr/ABLS12V12DIMM-RFC-4Z-C">avidelighting.hu/qr/ABLS12V12DIMM-RFC-4Z-C</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-07-03

Oldalszám: 3/3

### TERMÉKLEÍRÁS

A távirányító önmagában nem képes vezérelni egy LED-szalagot, a használatához szükség van legalább 1 db vezérlőegységre is, amit a csomag nem tartalmaz.

**A távirányító csak az alábbi termékekkel kompatibilis: ABLS12VDIMM-RFR-4Z, ABLS12V12DIMM-RFC-4Z-SET**

**Fontos, hogy a távirányító használatához 2db AA elem behelyezése szükséges! Használat előtt a távirányítót párosítani kell a vezérlő egység(ek)hez, ellenkező esetben a vezérlés nem fog működni!**

#### FIGYELEM!

A vevőegységet és a távirányítót a bekötést követően párosítani kell!

#### Párosítás:

Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg a kívánt csoport bekapcsológombját 2 másodpercen keresztül, és ha a led szalag 3x felvillan egymás után, akkor a párosítás sikeres volt, ha nem akkor próbálja újra.

#### Leválasztás

Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg a kívánt csoport kikapcsológombját 2 másodpercen keresztül, és ha a led szalag 9x felvillan egymás után, akkor a leválasztás sikeres volt, ha nem akkor próbálja újra.

#### Megjegyzés:

Egy távirányító számtalan vezérlőt képes irányítani, viszont egy vezérlő csak kettő távirányítóval tud kapcsolatot létesíteni.