

## Avide LED Panel 300x600mm 30W NW 4000K 120lm/W UGR+IP44 Industrial Range

**Termékkód:** ABSLP3060-30W-NW-IND

**Termék honlap:**

**QR kód:**

**Adatlap azonosító:** AB-190518

**Kiállítás:** 2024-09-10

**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.

**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**Oldalszám:** 1/4


## SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód: 5999097945187  
Garancia: 5év  
Működési hőmérséklet: -20 - +40 °C  
Csomagolás: 1/b 5/k 75/r  
Megfelelőség:

## TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény: 30W  
Feszültség tartomány: 220-240V  
Világítási szög: 120°  
Fényerő szabályozhatóság: Nem  
Fényáram: 3 600lm  
Színhőmérséklet: 4 000K  
Élettartam: 50 000 óra  
Energiahatékonyság: E  
LED-típusa:  
UGR:  
CRI: 80  
IP Védettség: IP44

## TERMÉKKÉP

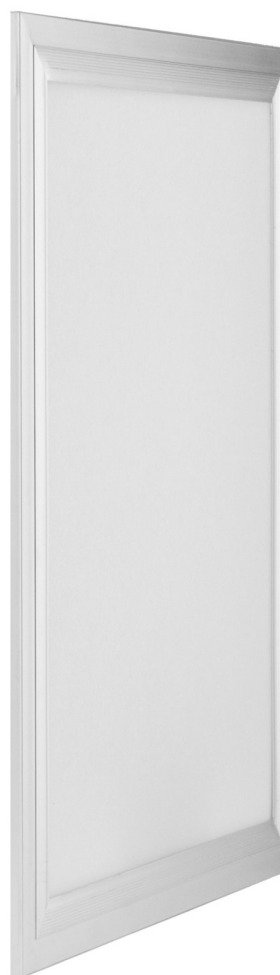

## Avide LED Panel 300x600mm 30W NW 4000K 120lm/W UGR+IP44 Industrial Range

**Termékkód:** ABSLP3060-30W-NW-IND

**Termék honlap:**

**Adatlap azonosító:** AB-190518

**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.

**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**QR kód:**

**Kiállítás:** 2024-09-10

**Oldalszám:** 2/4

## TERMÉKMÉRET

Szélesség: 300mm  
Magasság: 600mm  
Mélység: 8mm

## TERMÉKDOBOZ

Vonalkód: 5999097945187  
Csomagolás: 1/b 5/k 75/r  
Méret:  
Nettó súly: 1 320g  
Bruttó súly: 1 460g

## KARTON

Vonalkód: 5999097945194  
Csomagolás: 1/b 5/k 75/r  
Méret:  
Nettó súly: 6,6kg  
Bruttó súly: 7,3kg

## RAKLAP PÉLDA

Magasság:  
Szélesség: 120cm (std Euro pallet)  
Mélység: 80cm (std Euro pallet)  
Karton / raklap: 15karton/raklap  
Karton / sor:  
Nettó súly: 99kg  
Bruttó súly: 109,5kg

## TERMÉKKÉP



## Avide LED Panel 300x600mm 30W NW 4000K 120lm/W UGR+IP44 Industrial Range

**Termékkód:** ABSLP3060-30W-NW-IND

**Termék honlap:**

**QR kód:**

**Adatlap azonosító:** AB-190518

**Kiállítás:** 2024-09-10

**Forgalmazó:** Bramcke Hungary Kft.

**Cím:** 4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

**Oldalszám:** 3/4

### TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED-panelekről:

3 méretben érhető el: 600x600mm / 620x620mm / 300x1200mm

- A magas minőségű optikai diffúzor kiváló hatásfokot és ütésállóságot biztosít,
- Szilánkmentesség, maximális biztonság és védelem egy esetleges törésnél.
- Akár 90%-kal nagyobb energiatakarékosság a hagyományos megoldásokkal szemben.
- A szuper fényes San'an LED-ek biztosítják a kellően magas lumen értéket.
- Tartós és megbízható.
- Működési feszültség: 220-240V, termikus túláram védelem.
- Környezetbarát: nem tartalmaz üveget, ólmot, higanyt.
- Nincs sem infravörös-, sem ultraibolya-sugárzás.
- Könnyen felszerelhető.

#### 45W panel

A 45W-os panelekre **3 év** garanciát biztosítunk, a benne lévő hosszú élettartamú LIFUD driverre **5 év-et!**

#### 48W UGR<19 Panel (600x600-as méretben érhető el)

A panelre **5 év** és a benne lévő hosszú élettartamú LIFUD driverre egyaránt **5 év** garanciát biztosítunk..

Az UGR<19 egy úgynevezett káprázás csökkentett termék.

Látási komfortot és magasabb koncentráció/teljesítmőképességet biztosít. Fontos szerepe van az olyan helyiségekben, ahol az emberek napi több órán át számítógép előtt ülnek.

#### Felszerelés:

Az Avide LED panelek felszerelhetők mennyezetre, beépíthető állmennyezetbe, illetve függesztődrót segítségével függesztett szerelés is lehetséges.

#### Dimmelhetőség:

A 45 és a 48W-os termékeinkhez is kapható **dimmelhető** driver! LIFUD, 5 év garanciával.