

## Avide LED Szalag 12-24V RGB+W 4 Zónás RF Falra Szerelhető /2xAAA/ Érintőpaneles Távirányító

<b>Termékkód:</b>	ABLS12VTPSRGBW-RFC-4Z
<b>Termék honlap:</b>	<a href="https://avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPSRGBW-RFC-4Z">avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPSRGBW-RFC-4Z</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-07-01

Oldalszám: 1/4

### SPECIFIKÁCIÓ

Vonalkód:	5999097912684
Garancia:	2év
Működési hőmérséklet:	-20 - +40 °C
Csomagolás:	1/b
Megfelelőség:	CE

### DOBOZ KÉP

### TECHNIKAI RÉSZLETEK

Teljesítmény:	
Feszültség tartomány:	12-24V
Fényerő szabályozhatóság:	
IP Védettség:	IP20

**Avide LED Szalag 12-24V RGB+W 4 Zónás RF Falra Szerelhető /2xAAA/  
Érintőpaneles Távirányító**

<b>Termékkód:</b>	ABLS12VTPSRGBW-RFC-4Z
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPSRGBW-RFC-4Z">avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPSRGBW-RFC-4Z</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítva: 2024-07-01

Oldalszám: 2/4

**TERMÉKMÉRET**

Magasság:	
Szélesség:	86mm
Hosszúság:	86mm

**TERMÉKDOBOZ**

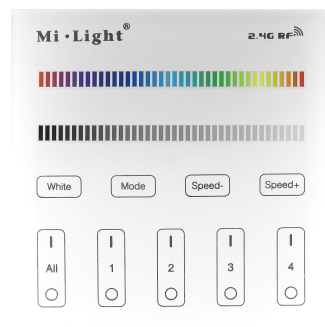
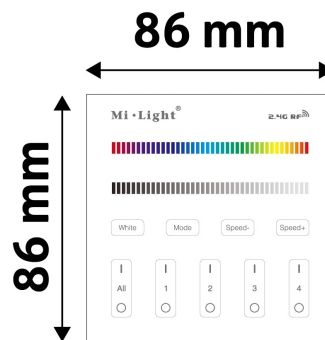
Vonalkód:	5999097912684
Csomagolás:	1/b
Méret:	110mm x 110mm x 30mm
Nettó súly:	13,6g
Bruttó súly:	15,7g

**KARTON**

Vonalkód:	5999097912691
Csomagolás:	1/b
Méret:	572mm x 456mm x 167mm
Nettó súly:	0,0136kg
Bruttó súly:	0,0157kg

**RAKLAP PÉLDA**

Magasság:	
Szélesség:	120cm (std Euro pallet)
Mélység:	80cm (std Euro pallet)
Karton / raklap:	1karton/raklap
Karton / sor:	
Nettó súly:	0,0136kg
Bruttó súly:	0,0157kg

**TERMÉK KÉP****KÖRVONAL**

## Avide LED Szalag 12-24V RGB+W 4 Zónás RF Falra Szerelhető /2xAAA/ Érintőpaneles Távirányító

<b>Termékkód:</b>	ABLS12VTPSRGBW-RFC-4Z
<b>Termék honlap:</b>	<a href="http://avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPSRGBW-RFC-4Z">avidelighting.hu/qr/ABLS12VTPSRGBW-RFC-4Z</a>
<b>Adatlap azonosító:</b>	AB-190518
<b>Forgalmazó:</b>	Bramcke Hungary Kft.
<b>Cím:</b>	4031 Debrecen, Kishatár utca 17.

QR kód:



Kiállítás: 2024-07-01

Oldalszám: 3/4

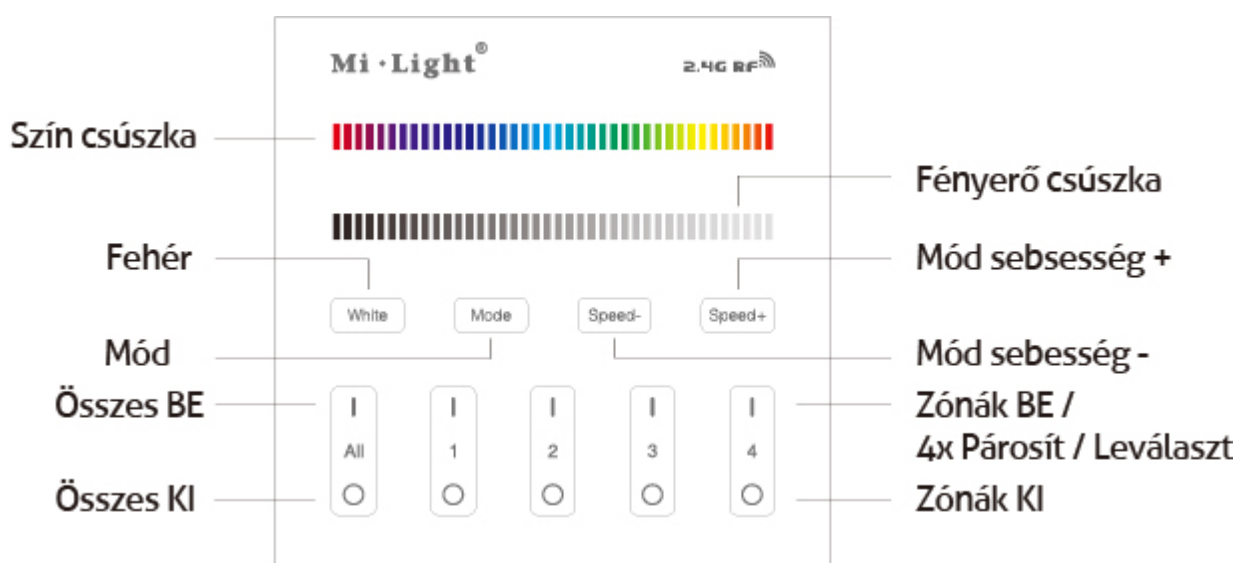
### TERMÉKLEÍRÁS

Az Avide LED fali távirányítók nem csak megjelenésükben, hanem felépítésükben is a lehető legkorszerűbb termékek. A letisztult dizájn és a valódi edzett üveg előlap elegáns megjelenést kölcsönöz a távirányítónak. Az üveg alatt elhelyezkedik egy nagy pontosságú kapacitív érintőpanel, melynek segítségével könnyedén vezérelhetük a LED világításainkat.

A távirányító a vezérlővel 2.4GHz-s magas frekvencián kommunikál, így a nagyobb távolságból is vezérelhetőek a világítások.

A Smart Panel „T” és „B” verziókban érhető el. A „T” verzió szerelvénydobozba szerelhető és AC180-240V áramról működik. A „B” verzió azonban bárhova felszerelhető, mivel az 2db AAA elemmel működik. A Smart Panel távirányítók egyszerre 4 zóna irányítását teszik lehetővé és teljesen kompatibilisek a Smart LED vezérlőkkel, távirányítókkal stb.

A távirányító önmagában nem képes vezérelni a LED szalagot, a vezérléshez szükség van legalább 1 darab vezeték nélküli vezérlőegységre is.



Használat előtt helyezze be a 2db AAA elemet a távirányítóba!

A távirányító **csak** az alábbi termékekkel kompatibilis **ABLS12VTPRGBW-RFR-4Z**

**Párosítás:** Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg hosszan a párosítani kívánt zóna bekapcsoló gombját. Ha a LED-szalag 3-szor felvillan, a párosítás sikeres volt. Ha nem, húzza ki a konnektorból és próbálja újra.

**Leválasztás:** Feszültség alá helyezést követő 5 másodpercen belül nyomja meg hosszan a leválasztani kívánt zóna bekapcsoló gombját. Ha a LED-szalag 9-szer felvillan, a leválasztás sikeres volt. Ha nem, húzza ki a konnektorból és próbálja újra.

**Hangvisszajelzés bekapcsolása:**

Tartsa nyomva az "ÖSSZES BE" érintőgombot 5 másodpercig, hogy bekapcsolja a hangvisszajelzést.

**Hangvisszajelzés kikapcsolása:**

Tartsa nyomva az "ÖSSZES KI" érintőgombot 5 másodpercig, hogy bekapcsolja a hangvisszajelzést.